



研磨用アルミボス

各種研磨機取り付け用のアルミ製のフランジです。



サンワ・ワンタッチジョイント

きららワンタッチ工具専用の変換ジョイントです。主軸がM16の機械に取り付けが可能です。

■取り付け:M16



サンワ・ツイストジョイント

ツインカー・ツイストタッチ式工具専用の変換ジョイントです。

■取り付け:M16



ラスティー2アルミ基盤

ラスティー2、Rタイプ/ラスティー3専用のアルミ基盤です。



ラスティー2サーフェスアルミ基盤

ラスティー2サーフェス、サーフェスL/ラスティー3サーフェス、サーフェスL、サーフェスLL専用のアルミ基盤です。



サンワ防振用ゴム

バフ製品専用の防振ゴムです。
工具サイズ、使用機械に応じた製品をお選びください。

- 形状と対応外径:D型/100、125、150mm
E型/200、250mm
G型/150、175、200、250mm
- 取付ピッチ:D型/76×4〔76×4(D9)〕
E型/126×4〔126×4(D9)〕
G型/75×2+80×2、76×4〔126×4(D9)〕

※○内はバフ製品との取り付けに必要なピッチです。

アクセサリ

研磨用アルミボス

サンワ・ワンタッチ
ジョイント

サンワ・ツイスト
ジョイント

ラスティー2
アルミ基盤

ラスティー2 サーフェス
アルミ基盤


サンワ防振用ゴム

ゴムパット

ベークパット

ケンマチチョーク


グロスチェッカ
IG-340
/IG-331

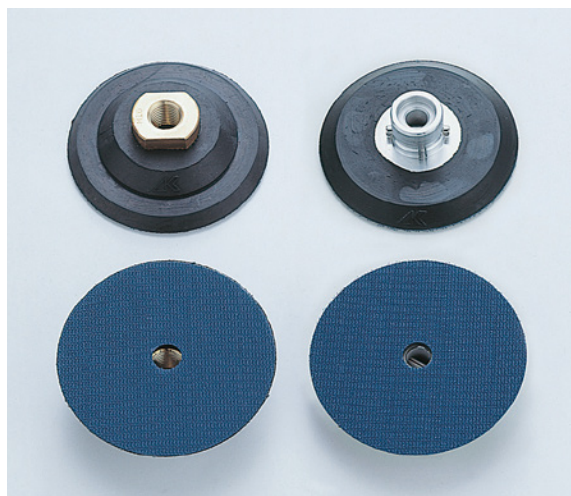

ゴムパット

ダイヤモンドセラミカを使用する際に、機械に取り付ける面ファスナー付きのゴムパットです。弾力性があり、曲面の加工に適しています。サイズ、取り付け方法に応じて各種取り揃えています。

- 外径: 60、80、100、125mm
- 取り付け: M16、5/8、きららワンタッチ

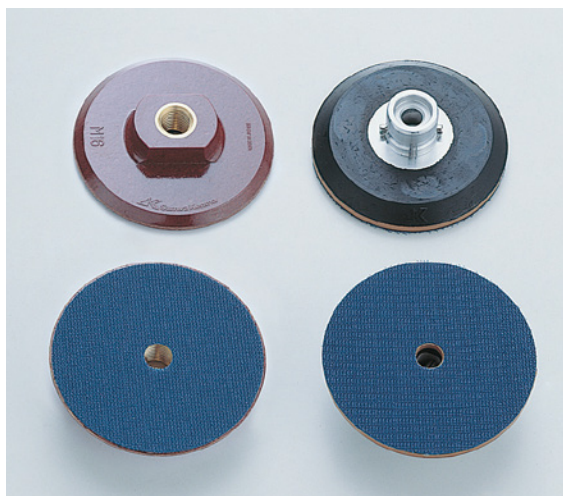

ベークパット

ダイヤモンドセラミカを使用する際に、機械に取り付ける面ファスナー付きのベークパットです。硬質素材を使用し平面の加工に適しています。サイズ、取り付け方法に応じて各種取り揃えています。

- 外径: 60、80、100、125mm
- 取り付け: M16、5/8、きららワンタッチ



ケンマチチョーク

石材の研削時の厚み決めや、研磨時の状態のチェックに便利なクレヨン式のチョークです。

- 梱包単位: 12本入り(1箱)
 - 72本入り(6箱)
 - 1,440本入り(120箱)
- ※#500より粗い工程でご使用ください。



グロスチェッカ IG-340

石材等の研磨面の光沢測定に使用する機器です。測定箇所が多い時などに便利なメモリー機能を備えています。



グロスチェッカ IG-331

石材等の研磨面の光沢測定に使用する機器です。軽量・コンパクトな設計で、持ち運びに便利です。