

切断用



ブレード

切断加工一般に使用する工具で、主に引き割り加工で使用されます。大口径から小口径までサイズのバリエーションが豊富です。

- 品種: メタルダイヤモンド
- 適用機械: 石材加工機
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径: 200~3000mm
- 基板種類: 標準(ノーマル)板
消音(レーザー)板
- 取り付け穴: ご指定ください
- 取り付けピッチ: ご指定ください



サンワカット(Sタイプ)

角材やヤクモノの加工に適した工具です。S形チップの採用で、加工精度と消耗度を向上させました。消音効果が高く、強度のある形状基板を採用しています。


- 品種: メタルダイヤモンド
- 適用機械: 石材加工機
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径: 550、600mm
- 基板種類: 消音(レーザー)板
- 取り付け穴: ご指定ください
- 取り付けピッチ: ご指定ください



サンワカット

角材やヤクモノの加工に適した工具です。切れ味良く、効率の良い切断が行なえます。

- 品種: メタルダイヤモンド
- 適用機械: 石材加工機
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径: 300~850mm
- 基板種類: 標準(ノーマル)板
消音(レーザー)板
- 取り付け穴: ご指定ください
- 取り付けピッチ: ご指定ください

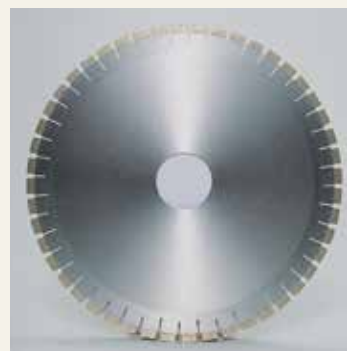

コーピン

板状の切断に適した工具です。切れ味が良く、曲がりのない精密な切断加工が可能です。

- 品種: メタルダイヤモンド
- 適用機械: 石材加工機
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径: 350~600mm
- 基板種類: 標準(ノーマル)板
消音(サンド)板
- 取り付け穴: 50.8mm、73.03mm