




ダイヤセラミカ

石材の曲面部分の荒削りからつや出しまでの工程に使用するハンドポリシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作ることができます。

- 品種: ビトダイヤ、メタルダイヤ、レジンダイヤ、バフ、つや砥石
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩
- 外径: 80、100、125mm (※Mは80、100mmのみ)
- 粒度: V (ビト) 60、150、300
M (メタル) 60、150、300
R (レジン) 150、300、500、1000、2000、3000
バフ (黒)、バフ (白)、FINAL、ツヤ (黒)

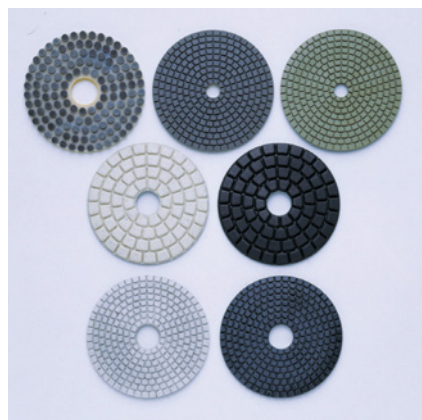


V (ビト)

セラミックボンドの高い砥粒保持力で、切れ味よく、長寿命です。



M (メタル)

メタルボンドを独自の製法で焼結した工具です。切削力、フレキシブル性、消耗度、仕上がり面精度に優れています。



R (レジン)

レジンボンドを使用したソフトなあたりの工具です。粒度バリエーションが豊富でフレキシブル性、仕上がり面精度に優れています。



FINAL

平面用のサンワ ファイナル同様に石材のクリアさを際立たせるツヤを作ることができます。曲面や細部においてもファイナルのクリアな艶質合わせができるよう設計されています。



バフ (黒・白)

つや出し用のバフです。スピーディーに良質のつやを作ることができます。石の色によって黒・白を使い分けてください。



ツヤ (黒)

艶粉が配合された艶出し専用の砥石で、石材の色と質感を際立たせた光沢が得られるタイプです。



ダイヤセラミカ-EX

人造石の中仕上げからつや出しまでの研磨に適しているハンドポリシャー用工具です。


- 品種: レジンダイヤ
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 人造石、タイル、花崗岩、大理石
- 外径: 80、100、125mm
- 粒度: 200、500、1000、2000、3000



ダイヤセラミカ マーブル

大理石の中仕上げからつや出しまでの研磨に使用するハンドポリシャー用工具です。

- 品種: レジンダイヤ
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 大理石、人造石
- 外径: 80、100mm
- 粒度: 500、1000、2000、ツヤ



ダイヤセラミカ シート

ダイヤセラミカのシートタイプで、中仕上げからつや出しまでの研磨に使用するオービタルサンダー用工具です。


- 品種: レジンダイヤ
- 適用機械: 電動工具
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 御影石、大理石
- 寸法: 120×80mm
- 粒度: 【御影石用】150、300、500、1000、2000、3000、ツヤ(黒)
【大理石用】500、1000、2000、ツヤ(黒)

ダイヤモンド
/EX
/マーブル
/シート

ツインカー

イージーきらら

ダイヤラウンド

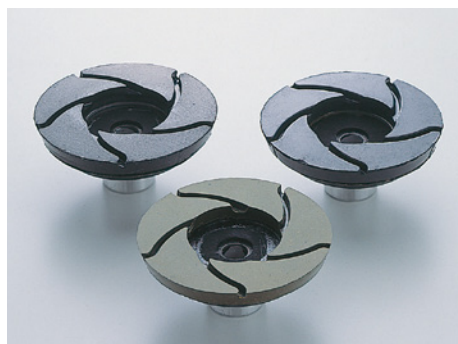

ツインカー

荒削りからつや出しまでの工程で、小面積の研磨に適したハンドポリシャー用工具です。切れ味が良く、効率的な研磨作業が行えます。取付方法は3タイプよりお選びいただけます。

- 品種：レジンダイヤ、バフ、つや砥石
- 適用機械：ハンドポリシャー
- 加工方式：湿式
- 被削材：花崗岩
- 外径：80mm
- 粒度：100、200、500、1000、2000、3000、バフ（黒）、バフ（白）
- 取り付け：M16、きららワンタッチ、ツイストタッチ



M16

- 基盤部分に硬質ゴムを採用。研磨作業時の振動を吸収します。
- 主軸M16の機械と組み合わせてご使用ください。




きららワンタッチ

- 基盤部分に硬質ゴムを採用。研磨作業時の振動を吸収します。
- 工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
- サンワ・ワンタッチジョイントと組み合わせてご使用ください。



ツイストタッチ


- 基盤部分に硬質樹脂を採用。より平滑度が要求される作業に適しています。
- 工具交換が簡単なツイストタッチ方式を採用しました。
- ツイストタッチジョイントと組み合わせてご使用ください。

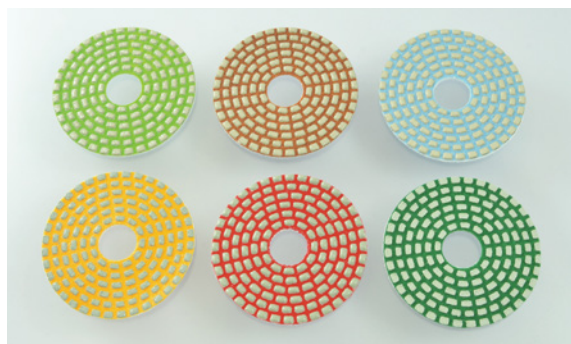

イージーきらら

荒削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのダイヤモンドパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量のため振動も少なく女性にも扱いやすいパッドです。


- 品種：レジンダイヤ
- 適用機械：ハンドポリシャー
- 加工方式：湿式
- 被削材：花崗岩、大理石
- 外径：80、100mm
- 粒度：200、500、1000、2000、3000、4000

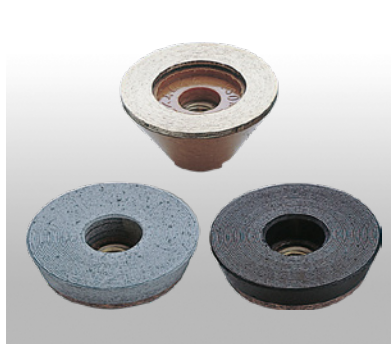

ダイヤラウンド

荒削りから仕上げまでの工程で使用するハンドポリシャー用工具です。小面積の研磨に適しています。


- 品種：メタルダイヤ、バフ、つや砥石
- 適用機械：ハンドポリシャー
- 加工方式：湿式
- 被削材：花崗岩
- 外径：50、75mm（※メタルダイヤは75mmのみです）
- 粒度：【メタル】60、80、100、200、400
【バフ】バフ（黒）、バフ（G）、バフ（MB）、バフ（NP）
【つや砥石】R
- 取り付け：M16、5/8、ワンタッチ（メタルのみ）



ダイヤラウンド SP

中仕上げから鏡面仕上げ工程で使用するハンドポリシャー用工具です。切れ味がよく、少面積の研磨に適しています。

- 品種: レジンダイヤ
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩
- 外径: 80mm
- 粒度: 200R、500R、1000R、2000R、4000R、5000R、FINAL
- 取り付け: M16

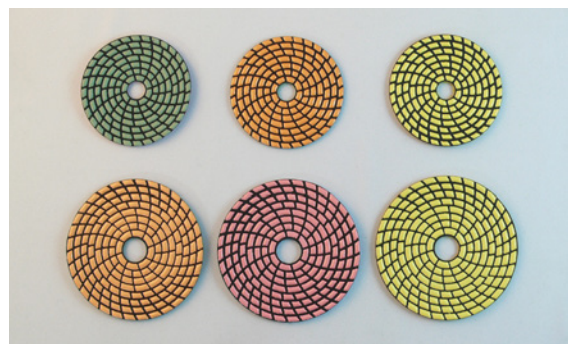

フレキシブルパットSF(乾式用)

荒削りからつや出しまでの工程に使用するハンドポリシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディーに作ることができます。

- 品種: レジンダイヤ、バフ
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 乾式
- 被削材: 花崗岩
- 外径: 80、100mm
- 粒度: 50、100、200、400、800、1500、3000、Shiner (バフ)
- 工具オプション: 変換ジョイント (M10→M16)



ミニラウンド

狭い部分の研磨に適しているハンドポリシャー用工具です。

- 品種: レジン砥石、つや砥石
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩
- 外径: 30、50mm
- 粒度: 200、400、800、F、S
- 取り付け: M16、5/8
- 形状: ストレート・テーパー
穴なし、穴あき
※30mm ストレートのみです。
※50mm 穴あきのみです。



ラウンド

中仕上げからつや出しまでの研磨に適しているハンドポリシャー用工具です。

- 品種: レジン砥石、バフ、つや砥石
- 適用機械: ハンドポリシャー
- 加工方式: 湿式
- 被削材: 花崗岩
- 外径: 100、125mm
- 粒度: 200、400、800、F、S
バフ(黒)、バフ(G)、バフ(MB)、R
- 取り付け: M16、5/8