さらパッド

大理石床（フロア）のメンテナンス用途に

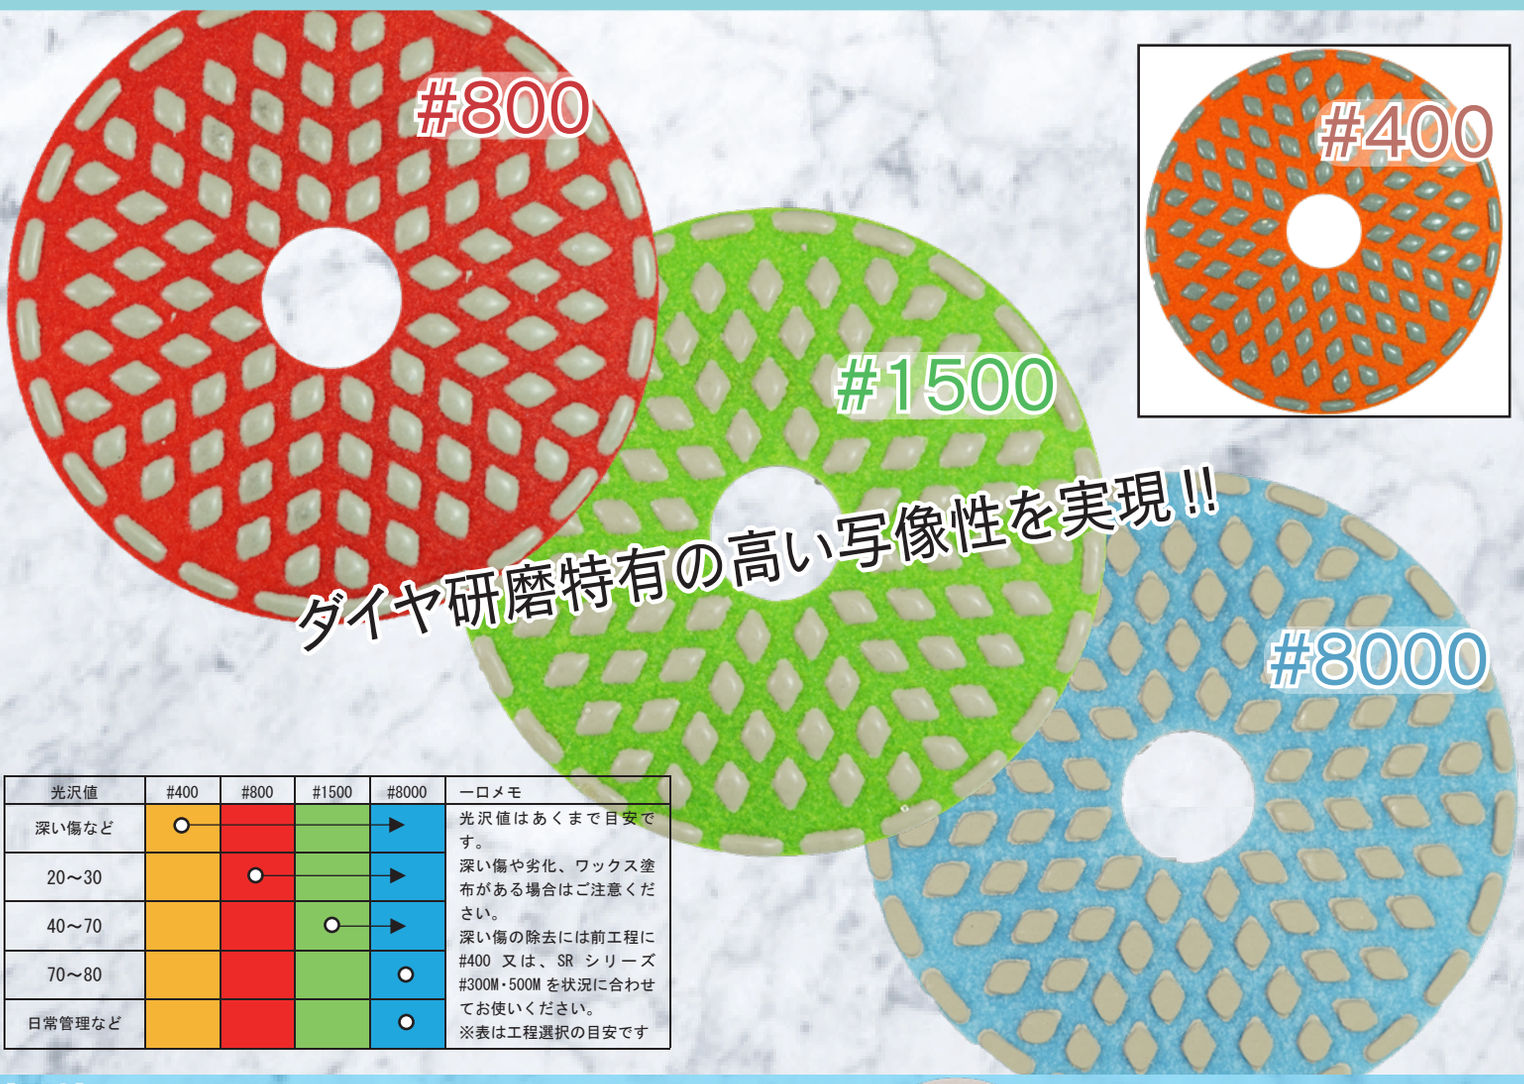

光沢値	#400	#800	#1500	#8000	一口メモ
深い傷など	○			▶	光沢値はあくまで目安です。 深い傷や劣化、ワックス塗布がある場合はご注意ください。 深い傷の除去には前工程に#400 又は、SR シリーズ#300M・500M を状況に合わせてお使いください。 ※表は工程選択の目安です
20～30		○		▶	
40～70			○	▶	
70～80				○	
日常管理など				○	

【用途】

光沢が低下した大理石、一部の人造大理石の再研磨（ツヤの復元、メンテナンス研磨）

【特長】

①独自製法のダイヤパッドにより鋭い輝きが得られます。

②3ステップ研磨(標準工程＃800、＃1500、＃8000）により、
　初心者の方でも作業ができ、成果が出ます。

③一般的なタンク付きのフロアポリシャーとの組み合わせで床研磨が可能です。

④ダイヤ研磨特有の高い写像性のある加工面を作れます。

品　　種：レジンダイヤ
適用機械：フロアポリシャー
加工方法：湿式
被 削 材：大理石（一部の人造大理石）
外　　径：100㎜
粒　　度：#400、#800、#1500、#8000

三和研磨工業株式会社

本　社：〒611-0033 京都府宇治市大久保町上ノ山 22-1
TEL 0774-41-6656　FAX 0774-43-9201
高松営業所：TEL 087-845-3725　FAX 087-845-2885