


Manzelli

イタリア製 バキュームリフター

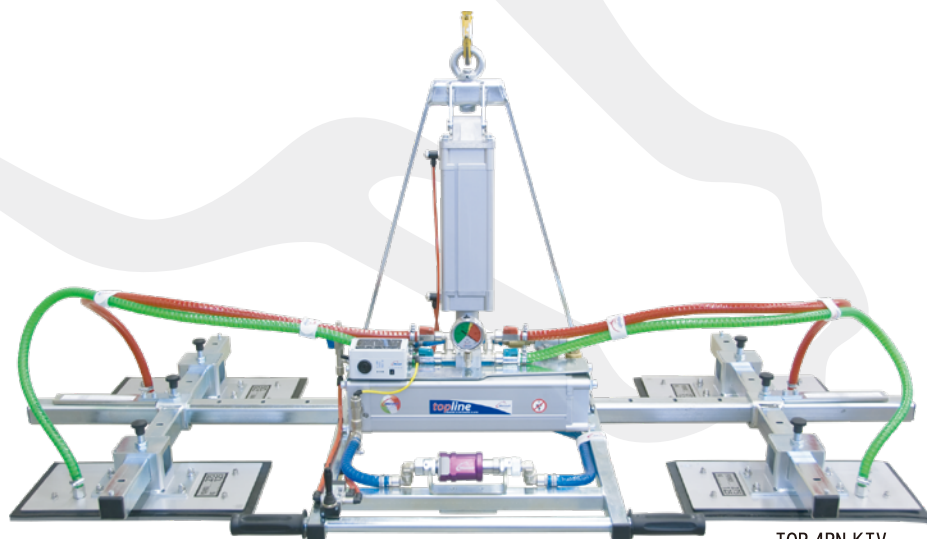

TOP 4PN KTV

簡単

クレーンのフックに掛けるだけ
工具なしで簡単プレート位置変更

安全

吸着不十分なとき、危険を知られるアラーム
運搬従業員への体への負担を軽減

効率的

ワイヤーロープやスリングを使用した玉掛け不要
エアー吸着でワークを傷つけない
手動または自動（ジョイスティック）で傾斜変更
（* 可動範囲 0° ~ 90°）

可搬重量	125 kg～1500 kg（モデル・プレート数による）
機械重量	モデルにより異なる（EXE2 枚プレートタイプの場合約 90 kg）

真空ポンプ、コンプレッサー、電源不要

真空不足時、ランプと音響でお知らせ

充電タイプ *self-powered type*

全モデルに予備タンク搭載、急な停電でも一定時間保持可能

構成素材により異なる 3 つの価格帯


手動で水平や垂直に傾斜可能

一度の充電で約 6 ～ 7 時間連続使用可能

【簡単】

【安全】

【効率的】

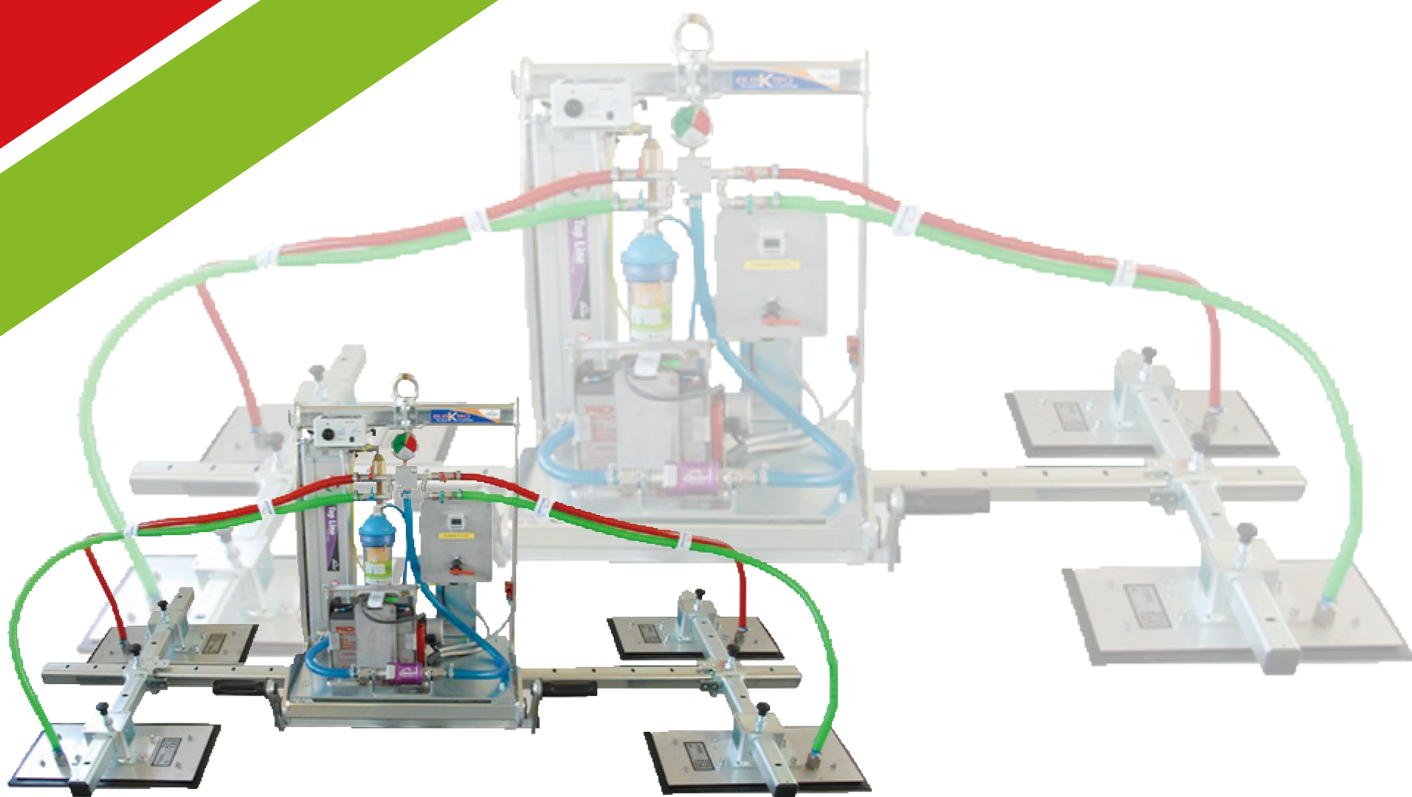

可搬重量	125 kg～1500 kg（モデル・プレート数による）
機械重量	モデルにより異なる（EXE2 枚プレートタイプの場合約 60 kg）

真空ポンプ不要、エアーコンプレッサーに接続するだけ

真空不足時にはランプと音響でお知らせ

ベンチュリタイプ

Venturi effect type

全モデルに予備タンク搭載、急な停電でも一定時間保持可能

手動または自動で水平や垂直に傾斜可能（モデルによる）


構成素材により異なる 3 つの価格帯

を一度に取り入れた機械



01 plate ・ suction cup


用途量に合わせてプレートを

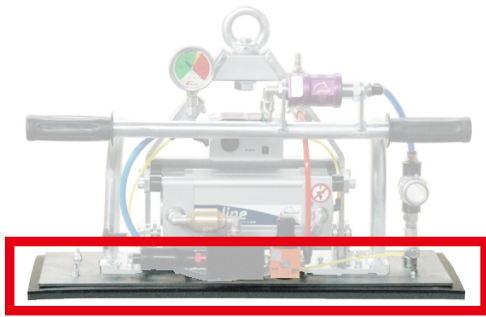

1 プレートタイプ

可搬重量：125kg ～ 1000kg

プレートサイズ：450×200 ～ 900×500

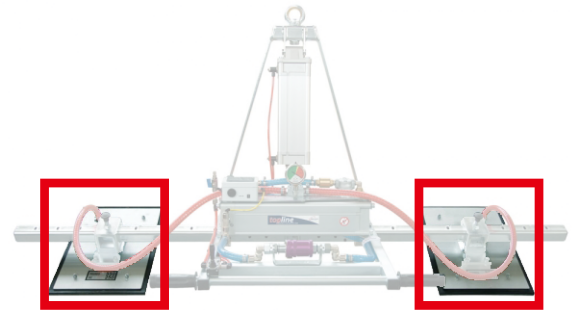


2 プレートタイプ

(バー長さ 1500mm)

可搬重量：250kg ～ 1500kg

プレートサイズ：450×200 ～ 800×400

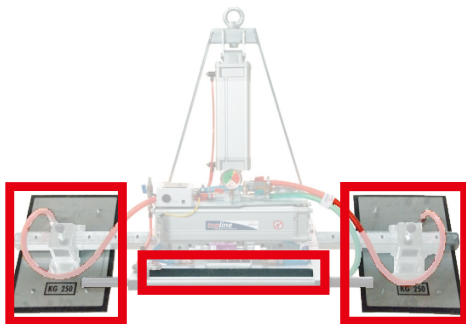


3 プレートタイプ

(バー長さ 1500mm)

可搬重量：375kg ～ 1500kg

プレートサイズ：450×200 ～ 600×400

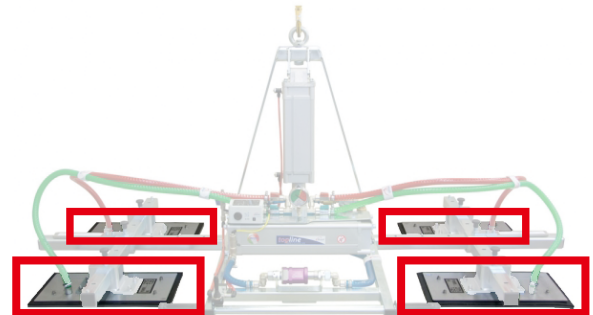


4 プレートタイプ

(バー長さ 1500mm、サイドバー 2 本)

可搬重量：500kg ～ 2000kg

プレートサイズ：450×200 ～ 600×400

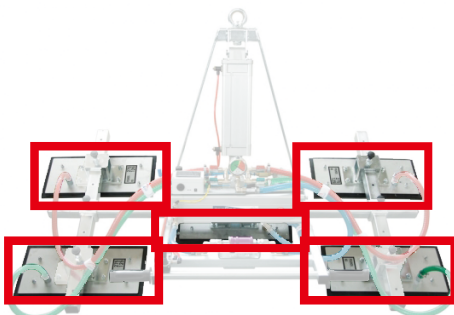


5 プレートタイプ

(バー長さ 1500mm、サイドバー 2 本)

可搬重量：625kg ～ 1500kg

プレートサイズ：450×200 ～ 600×300

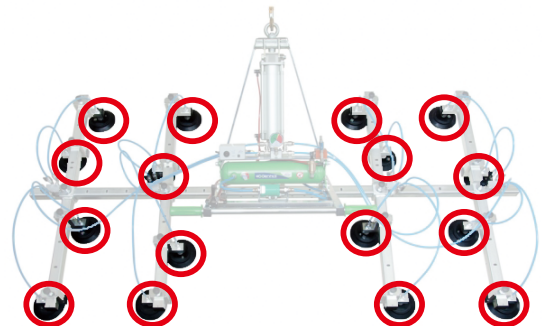

丸吸盤タイプ (8 ～ 16 個)

(バー長さ 2400mm、サイドバー 4 本)

可搬重量：350kg ～ 500kg

プレートサイズ：φ150 ～ φ250 mm

※すべてプレートサイズは可搬重量により異なります。

02 accessory

さらに作業を軽快に

プレート回転サポート




90° 回転サポート

180° 回転サポート



回転サポートがなくてもプレートを一度バーから取り出すことでプレートの 90° 回転は可能です。

ディスプレイスタンド



バキュームリフターを使用しない時に安全に保管するためのスタンドです。吸着パッドにダメージを与えず、キャスター付きで移動が容易です。

※スタンドがない場合は、バキュームリフターを水平にして保管してください。



キッチントッププレートキット



穴の開いたキッチントップ用のアクセサリです。

小さいプレートで幅の狭いエリアを吸着し、ワークの損傷を防ぎます。

※空気配管を変更する必要があるため、新品購入時に同時発注いただくことをおすすめします。

コントローラーホルダー

ジブクレーンのコントローラーを固定できるホルダーです。

片手にコントローラーを持ちながらバキュームリフターを操縦する煩わしさがなくなり、より安定した操縦性を実現します。



03 request


要望に対応

Q

表面の粗いワークを持ち上げたい

A

バーナー・たき加工程度の表面の場合
標準品で持ち上げ可能です。
より粗いワークを持ち上げられる特殊な
モデルもございます。参考はYouTubeへ↓

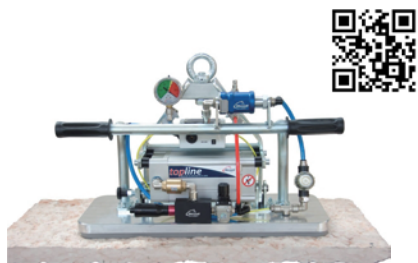


Q

天井クレーンなどが配線ができない 吊り上げているワークを回転させたい


A

充電タイプのバキュームリフターもございます。
一回の充電で約6～7時間継続使用可能です。
充電タイプは手動傾斜のみです。

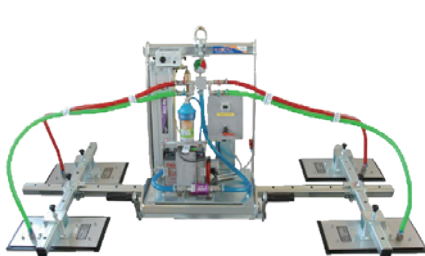

Q

回転モデルがございます。
手動タイプ:360° 回転
自動タイプ:180° 回転
※Basic, Top line のみ




Q

キッチントップを吸着したいので
もっと長いバーが必要

A

【キッチントップ用モデル KTL】
(バー長さ 2400mm, 横並びタイプ)

【キッチントップ・スラブ用モデル KTV】
(バー長さ 2400mm, サイドバー 2本)
の2種類がございます。(4プレート以上のみ)
※どちらも細長いプレート (550×150mm)
のタイプがございます。

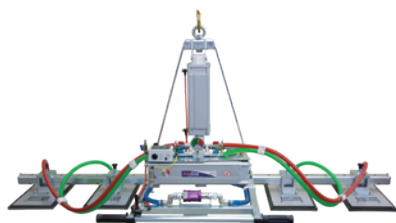


Q

割れやすいワークを持ち上げたい
(セラミック・3～6mmの薄板など)

A

丸い吸盤タイプがございます。
可搬重量により異なるサイズ (Φ150～Φ200)
の丸い吸盤が複数個セットされている
モデルです。

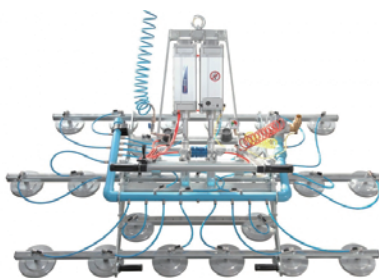

Q

石材以外の素材も持ち上げたい

A

ガラス板用、金属板用モデルがございます。




Q

天井が低く、吊り下げられない

A

LOW タイプのバキュームリフターがございます。
例: 吸着プレートからサスペンションリングの高さ
EXE 1PN/125:882mm
EXE 1PN/125LOW:416mm



【ベンチュリタイプ **Exential** 3プレートモデル】のデモ機が当社にございます。

04 Exential ・ Basic ・ Top line

異なる価格帯

	Exential	Basic	Top line
エジェクタ	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
サイレンサー	ナイロン	ナイロン	アルミニウム
真空をつくる圧力	0.6Mpa	0.6Mpa	0.35Mpa
運動圧力（ティルト）	-	-	0.6Mpa
吐き出し空気量	120L/min	120L/min	95L/min
容量	垂直・水平どちらもおなじ		
骨組み・溶接	スチール (EN ISO9606-1:2013 認証)		
真空プレート・当て板	亜鉛めっき鋼	亜鉛めっき鋼	ステンレススチール
プレートサポート	ハンドルネジ	ワンタッチ	ワンタッチ
スライダーバブル	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル	アルマイトアルミ
真空ゲージ	ブラックメタル	ブラックメタル	ステンレススチール
真空タンク	塗装鋼板	塗装鋼板	アルミニウム
アラームシステム	電動バッテリー	電動バッテリー	ソーラー

※構造品の素材が異なるだけで、作業環境は特に変化はありません。

05 recommend

お悩みであればこの機械を




石材用

可搬重量：375kg

本体バー長さ：1500mm

プレート：3枚(450×200 mm または 550×150 mm)

傾斜：自動(ジョイスティック)0° ～ 90°

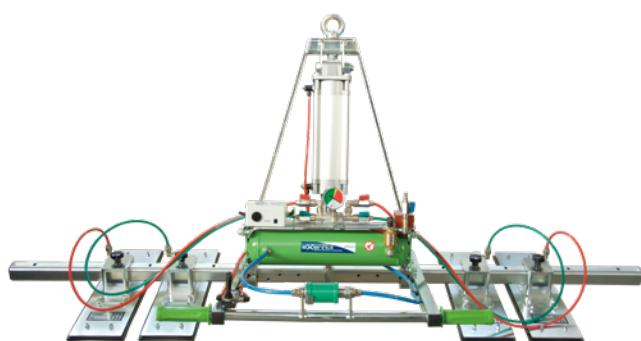


キッチントップ用

可搬重量：500kg

本体バー長さ：2400mm

プレート：4 枚(450×200 mm または 550×150 mm)

傾斜：自動(ジョイスティック) 0° ～ 90°

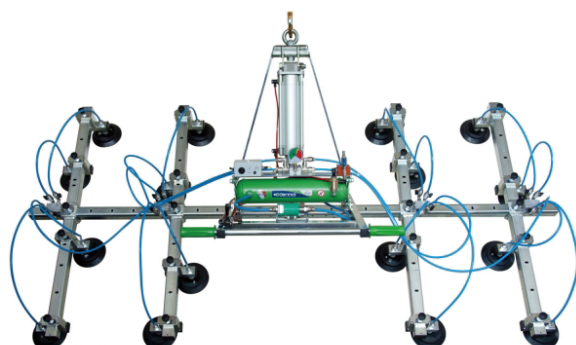

薄板用(3～6mm)

可搬重量：360kg

本体バー長さ：2400mm

プレート：16個(φ150mm)

傾斜：自動(ジョイスティック) 0° ～ 90°

掲載されている機械以外の他にも、電動タイプや真空ポンプタイプなどさまざまなモデルがございます。



販売元：

三和研磨工業株式会社

〒611-0033

京都府宇治市大久保町上ノ山22-1

TEL:0774-41-6656 FAX:0774-43-9201

<https://www.sanwakenma.co.jp/>

製造元：

LIFTSTYLE s.r.l.

Via Enrico Fermi,26

37026 Settimo di Pescantina

VERONA - Italia

P.iva 03482320235

tel. 0039 045 6450860

fax 0039 045 6450297

www.manzelli.net

掲載されている機械以外の他にも、電動タイプや真空ポンプタイプなどさまざまなモデルがございます。

デモ機、モデル等につきましてはお気軽にお問い合わせください。



ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。