


T812 V5 4Axes L

フランス製4軸CNCマシニングセンター

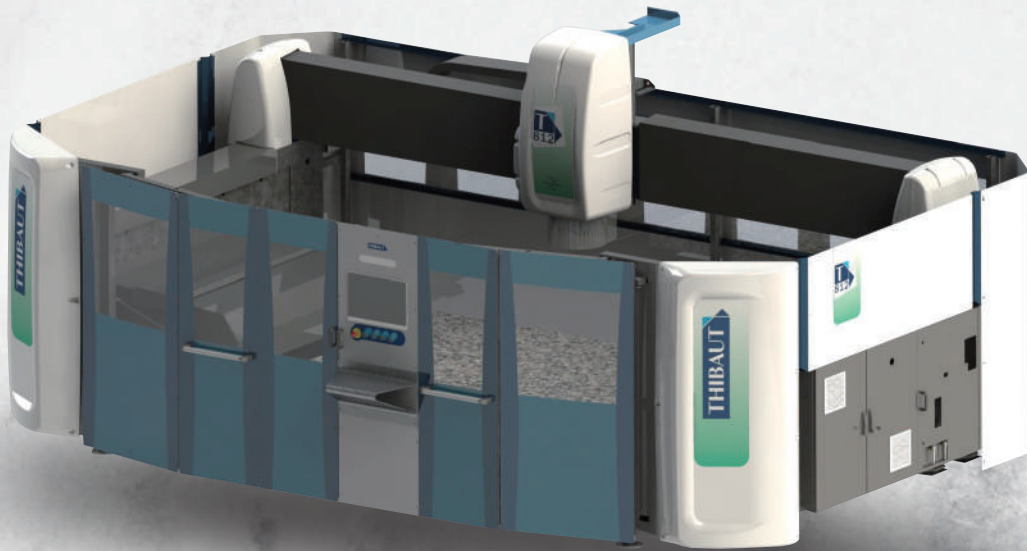

- 1 49個の工具を自動交換
- 2 専用ギヤボックスで側面の研磨も可能
- 3 工具センサー・スラブセンサーでより精密な加工が可能
- 4 可変エア加圧で比類のない研磨品質を提供
- 5 切断・研削・穴あけ・研磨を一括作業
- 6 基礎工事不要

テクニカルデータ

スピンドルモーター	出力	16.2kW
	回転数	0~10,000rpm
加圧方法		エアー加圧
エアー加圧	吐出し空気量	12m³/h
	最大空気圧	6bar
フランジ		BT40 コーンアタッチメント
工具取付		1/2"Gasネジ/M30x3.5/35φなど
消費水量	外側	40 l/min
	内側	15 l/min
消費電力		22.5kW(30馬力)
据付面積		W6380 x L3940 x H2650 mm
重量		6.3t




BT40



ツールセンサーデバイス

ワークテーブル

テーブル素材	御影石(溶接構造フレームサポート)
テーブルサイズ	3375x1500mm
傾斜(Y軸方向)	+/-1% (手動)
最大荷重量	1500kg(水平時) 500kg(傾斜時)

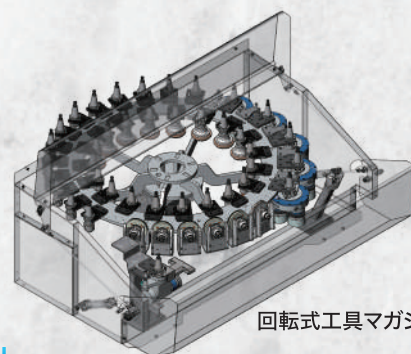

回転式工具マガジン


加工例




側面研磨



平面研磨

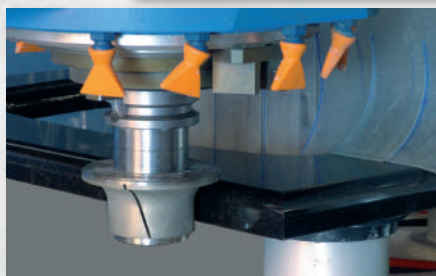

プロフィール

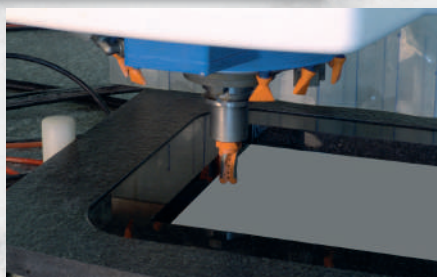

穴あけ(フィンガービット・コアドリル)


操作パネル



ドアに埋め込まれたタッチスクリーン及びリモコンで機械を簡単に操作できます。

Thibautオリジナルソフトウェア

eT'CAM softwareで簡単に2D製図できます。また、AutoCADソフトなどで作成したDXFファイルも読み込むことができます。作業指示は手動指示の他、マジックワンドで最適な加工手順を自動でプログラムできます。ソフトウェアは機械本体に埋め込まれたタッチスクリーンと、任意のWindowsOSパソコンで使用可能です。

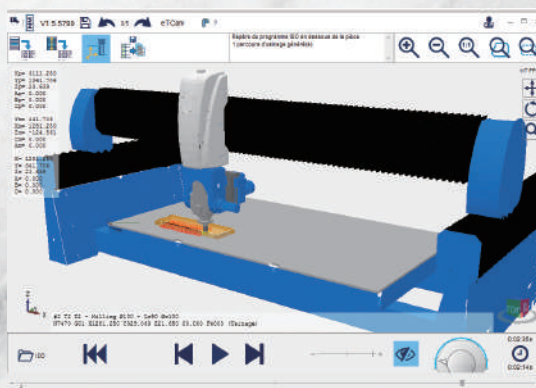

Youtube動画



取り扱い店

三和研磨工業株式会社

〒611-0033 京都府宇治市大久保町上ノ山22-1

TEL:0774-41-6656 FAX:0774-43-9201

<http://www.sanwakenma.co.jp/>